

Descrizione tecnica

Sistema di ante costituite da un telaio in estruso di alluminio, nelle finiture di serie, assemblato con squadrette a scomparsa e completo di pannello in vetro di diverse finiture.

Versione battente

E' composta su 3 lati da un estruso di alluminio di dimensione 42x27(x16)mm, mentre l'estruso orizzontale inferiore ha dimensione di 42x16mm. In caso di porta raso soffitto anche l'estruso orizzontale superiore ha dimensione 42x16mm. E' utilizzabile con stipite rasomuro a spingere dedicato, che permette di visualizzare l'intera anta con profilo da 16mm. Il telaio è dotato di cerniere a scomparsa regolabili sui 3 assi. La serratura è magnetica con possibilità di maniglia e nottolino personalizzati in alluminio, applicati su placca o su fascia orizzontale. La placca ha dimensione 210x70mm abbinabile alla finitura del telaio. La fascia orizzontale, di altezza 70mm, prende tutta la larghezza della porta, e può essere nelle finiture di serie laccato e rivestito in legno. E' possibile dividere la porta in varie porzioni personalizzate con pannelli di diverse finiture, utilizzando traversi in alluminio di dimensione 42x16mm.

Versione a scomparsa

L'estruso di alluminio verticale ha dimensione 42x16mm, mentre quello orizzontale è di 42x25mm. Disponibile con maniglia di serie, oppure con placca di dimensioni 210x70, con sistema di chiusura con nottolino personalizzato, tutto abbinabile alla finitura del telaio. E' possibile dividere la porta in varie porzioni personalizzate con pannelli di diverse finiture, utilizzando traversi in alluminio di dimensione 42x16mm.

Versione scorrevole

L'estruso di alluminio verticale ha dimensione 42x16mm, mentre quello orizzontale è di 42x25mm. Disponibile con maniglia di serie. Come optional è possibile utilizzare la maniglia a vaschetta di dimensioni 210x25x18mm. Tutte abbinabili alla finitura del telaio. Un altro optional è la fascia orizzontale, di altezza 70mm, che prende tutta la larghezza della porta, nelle finiture di serie laccato e rivestito in legno, con maniglia integrata. E' possibile dividere la porta in varie porzioni personalizzate con pannelli di diverse finiture, utilizzando traversi in alluminio di dimensione 42x16mm.

Versione basculante

L'estruso di alluminio verticale ha dimensione 42x16mm, mentre quello orizzontale è di 42x45mm. E' dotata di cerniera ad olio dinamica con fermo a 0°-90°-180°. La posizione della cerniera ha il fulcro a min. 83mm e max 200mm. Dotata di maniglia standard, con possibilità di fascia orizzontale con maniglia integrata. E' possibile dividere la porta in varie porzioni personalizzate con pannelli di diverse finiture, utilizzando traversi in alluminio di dimensione 42x16mm.

Technical data

Door system consisting of an extruded aluminum frame, in standard finishes, assembled with concealed brackets and complete with glass panel in various finishes.

Hinged version

It is composed on 3 sides of an aluminum extrusion measuring 42x27(x16)mm, while the lower horizontal extrusion measures 42x16mm. In the case of a flush-to-the-ceiling door, the upper horizontal extrusion also measures 42x16mm. It can be used with a dedicated flush-to-the-wall push jamb, which allows the entire door to be viewed with a 16mm profile. The frame is equipped with concealed hinges adjustable on 3 axes. The lock is magnetic with the option of a customized aluminum handle and latch, applied on a plate or on a horizontal band. The plate measures 210x70mm and can be matched to the frame finish. The horizontal band, 70mm high, covers the entire width of the door, and can be lacquered and covered in wood in the standard finishes. It is possible to divide the door into various customised portions with panels of different finishes, using aluminium crosspieces measuring 42x16mm.

Pocket version

The vertical aluminium extrusion measures 42x16mm, while the horizontal one is 42x25mm. Available with a standard handle, or with a 210x70 plate, with a customised latch locking system, all of which can be matched to the frame finish. It is possible to divide the door into various customised portions with panels of different finishes, using aluminium crosspieces measuring 42x16mm.


Sliding version

The vertical aluminium extrusion measures 42x16mm, while the horizontal one is 42x25mm. Available with a standard handle. As an optional, it is possible to use the 210x25x18mm bowl handle. All of which can be matched to the frame finish. Another optional is the horizontal band, 70mm high, which takes up the entire width of the door, in the standard lacquered and wood-covered finishes, with an integrated handle. It is possible to divide the door into various customised portions with panels of different finishes, using 42x16mm aluminium crosspieces.


Pivot version

The vertical extruded aluminium has a size of 42x16mm, while the horizontal one is 42x45mm. It is equipped with a dynamic oil hinge with a stop at 0°-90°-180°. The hinge position has a fulcrum at min. 83mm and max 200mm. Equipped with a standard handle, with the option of a horizontal band with an integrated handle. It is possible to divide the door into various customised portions with panels of different finishes, using 42x16mm aluminium crosspieces.


Anta battente Swing door

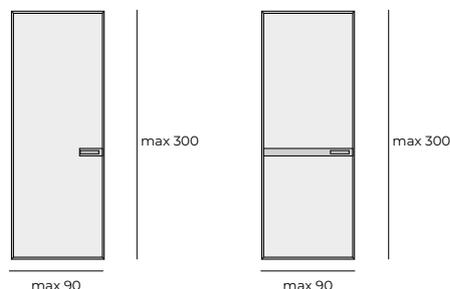

Anta a scomparsa Pocket door



Anta scorrevole Sliding door

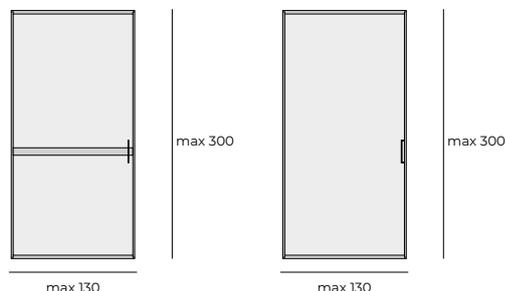

Anta per sistema basculante Pivot door

